

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Hugona Kołłątaja w Pińczowie na odcinku dł. 144,00 m, obejmująca wykonanie nakładki asfaltowej na jezdni i miejscach postojowych, wymianę nawierzchni chodnika oraz wykonanie nowego odcinka chodnika; na działkach o nr ewid. gruntów: 160/13 i 160/140 w obr. 08 w Pińczowie (droga wewnętrzna).

1. Stan istniejący:

Ulica Hugona Kołłątaja w Pińczowie jest drogą wewnętrzną, jednokierunkową. Nawierzchnia asfaltowa jezdni na odcinku dł. 144m (szer. 3,0-3,5m) i miejsc postojowych w stanie istniejącym jest bardzo zniszczona. Występują liczne zagłębienia, zapadnięcia oraz łaty po remontach cząstkowych.

Chodnik lewostronny (szer. 1,5m) wykonany jest z betonowych płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm. Chodnik i krawężnik są zniszczone. W końcowym odcinku nie ma chodnika.

2. Stan projektowany:

Planowane roboty:

- 1) położenie nakładki asfaltowej na jezdni i miejscach postojowych (warstwa ścieralna o śr. gr. 5 cm), z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;
- 2) wymiana nawierzchni chodnika z betonowych płyt o wym. 50x50x7cm, na odc. dł. 41m i 56m, szer. 1,5m, na betonową kostkę brukową gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 8 cm;
- 3) budowa nowego odcinka chodnika – dł. 27m, szer. 1,5m, z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości 8 cm;
- 4) wymiana zniszczonych krawężników i obrzeży na nowe;
- 5) regulacja wysokościowa studni rewizyjnych – 7 szt.;
- 6) regulacja wysokościowa wpustów ulicznych – 3 szt.;

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku nawierzchni jezdni.

3. Wpływ oddziaływania na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego skutku związanego z wpływem na zdrowie ludzi, wpłynie na poprawę estetyki terenu oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu.

Apor. E. Pawlusz



LEGENDA

Pińczów, Skala 1:500

Lokalizacja planowanych robót - ul. Huguona Kołtątaja

- położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni
- wymiana nawierzchni istniejącego chodnika
- budowa nowego odcinka chodnika

Sporz.: mgr inż. Edyta Pawlusek

Poświadczenie o zgodności wykonania robót z projektem, w tym z załącznikami, w oparciu o dokumentację projektową, wykonaną przez projektanta, w oparciu o dane techniczne i rysunki techniczne, stanowiące część projektu.

Organ prowadzący państwową rejestrację przedsiębiorstw: STAROSTA PIŃCZOWSKI

Nazwa i adres siedziby: *Starostwo Powiatowe w Pińczowie*


Data wykonania kopii: *2018-05-09*

Uwaga: Wzrostki i inne elementy techniczne, stanowiące część projektu, zostały wykonane w oparciu o dane techniczne i rysunki techniczne, stanowiące część projektu.

Uwaga: Wzrostki i inne elementy techniczne, stanowiące część projektu, zostały wykonane w oparciu o dane techniczne i rysunki techniczne, stanowiące część projektu.

Edyta Pawlusek
 Pińczów, ul. *...*
 NIP: *...*
 REGON: *...*
 KRS: *...*
 Sąd Rejonowy dla M. St. Pińczów, XII KRS *...*
 NIP: *...*
 REGON: *...*
 KRS: *...*

Przekrój normalny Projektowany nowy chodnik na ul. H. Kołtątaja

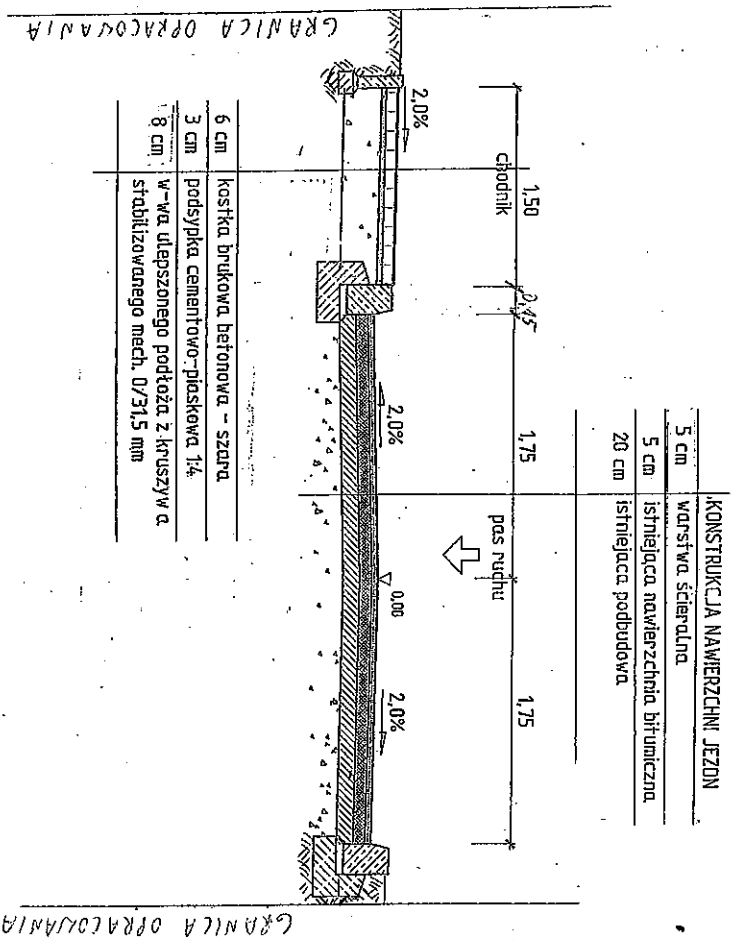

6 cm	kostka brukowa betonowa - szara
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
8 cm	w-va ulepszonego podłoża z kruszyw a stabilizowanego mech. D/31,5 mm

Obiekt:			
Przebudowa ulicy H. Kołtątaja w Pińczowie			
Rysunek: Przekrój przez projektowany chodnik			
Opracował	Bartłomiej Piasecki	Rys. nr 2	
Branża			
drogowa			
Rok opr.	2019r.	Skala	1 : 50